


Detal przykręcania uchwyty do podnoszenia

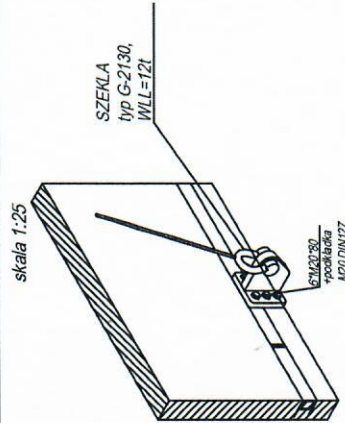

#### WARUNKI PODNOSZENIA KONTENERA

- Wytyczne:**
- Kontener należy podnosić za pomocą przeznaczonych do tego 4 uchwyty, które należy zamocować w dolnej ramie wg detalu.
  - Wartość przyspieszenia podczas podnoszenia kontenera powinna być nieznaczna.
  - Zawiesia czterocięgnowe do podnoszenia kontenera należy dobrać zgodnie ze schematem położenia środka ciężkości konstrukcji.
  - Kąt wierchołkowy między zawieszami nie może być większy niż 90°.
  - Przed podniesieniem dach kontenera należy odnieść.
  - Należy zapewnić swobodę przy podnoszeniu kontenera - konstrukcja nie może być przysypana ziemią, przymarznąta lub zakleszczona.
  - Nie należy podnosić kontenera przy wietrze przekraczającym 10 m/s.

#### Zabrania się:

- Przebywania osób wewnątrz oraz na górnych płaszczyznach dachu.
- Podnoszenia kontenera pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.
- Przebywania osób pod wysięgnikiem w czasie podnoszenia i przemieszczania konstrukcji zawieszonych na hakach.
- Przenoszenia konstrukcji nad ludźmi i kabiną kierowcy.
- Pozostawienia kontenera zawieszonego swobodnie bez nadzoru po zakończeniu pracy lub w czasie przerwy.
- Podnoszenia kontenera z niezabezpieczonym wyposażeniem wewnątrz pomieszczenia



Przedmiot rysunku/drawing subject:

### Schemat podnoszenia

Nr rysunku/drawing No.:

2.2.

Nr projektu/project number:

SN20-00036

Data/date:

11-01-2021